




Fiche produit: BAIE DE BRASSAGE – CHARGE ADMISSIBLE 400 Kg



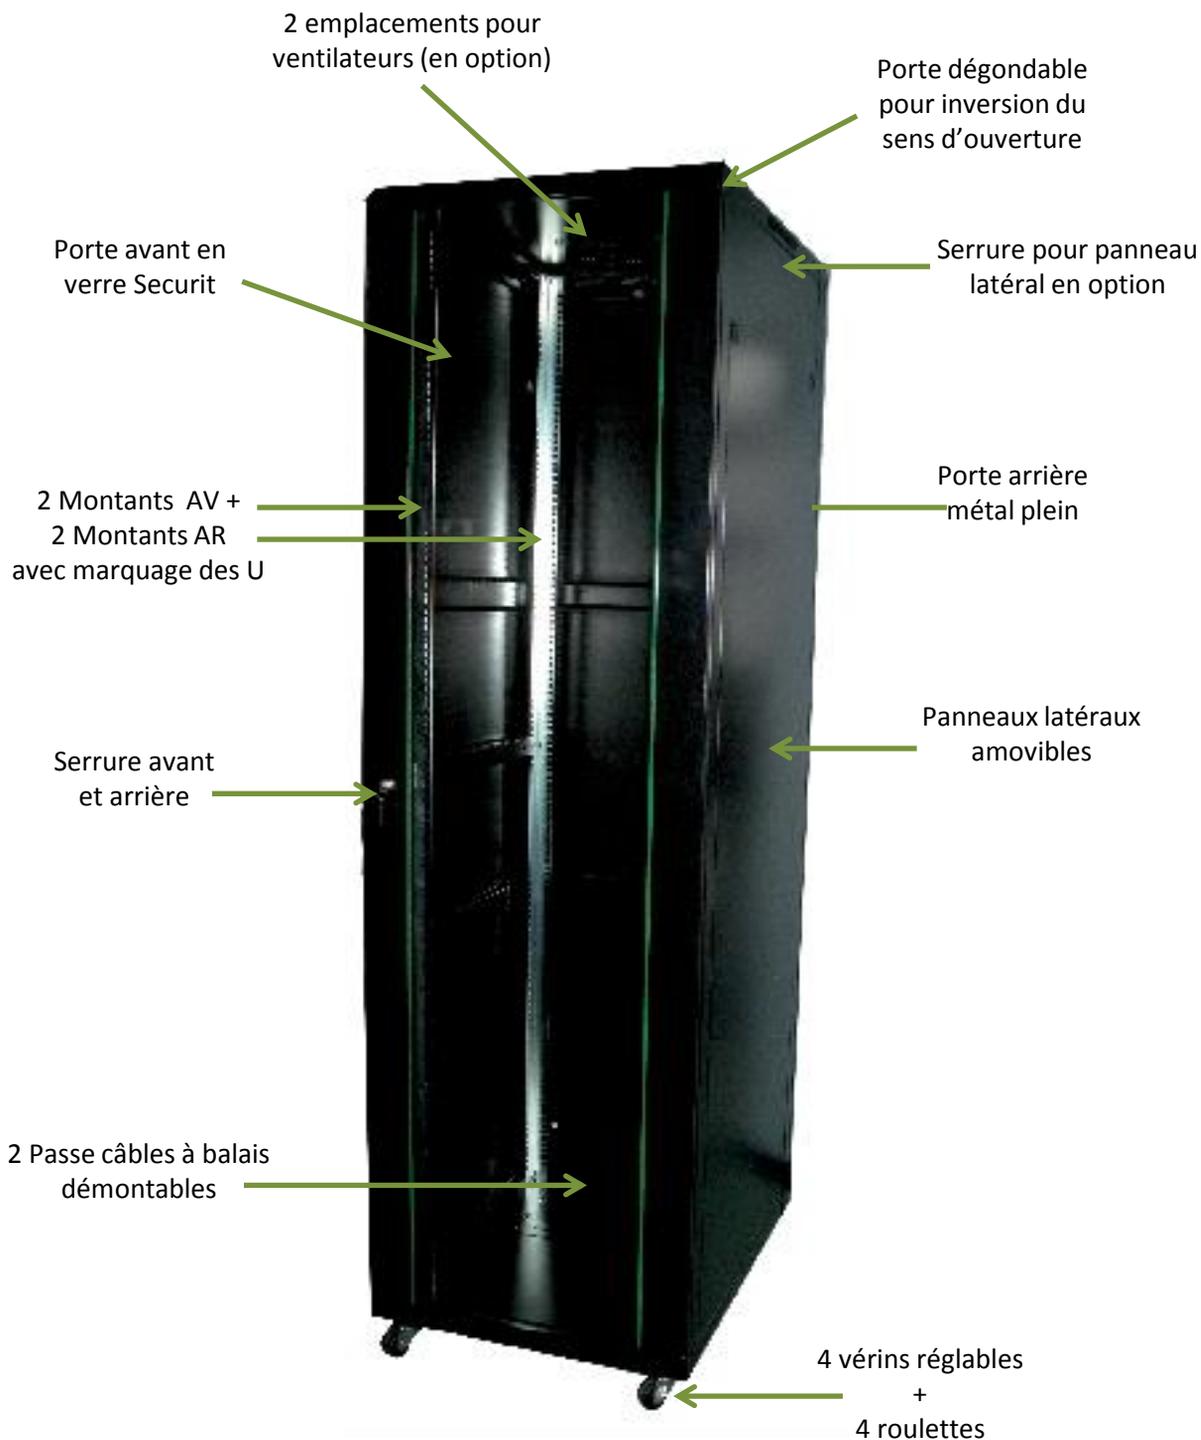

Fiche produit: BAIE DE BRASSAGE – CHARGE ADMISSIBLE 400 Kg



Porte aisément dégonflable pour inversion du sens d'ouverture



Serrures sur porte Avant et Arrière



Repères de mise à la terre



4 roulettes fournies



4 vérins fournis



4 montants verticaux sérigraphiés

CARACTERISTIQUES

- Coloris disponible: Noir RAL 9004
- Charge maximum supportée : 400 kg
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Largeur: 600 ou 800 mm
- Hauteur : 21, 27, 31,36 et 42U
- Degré de protection : IP 20
- Porte avant en verre Sécurité, porte arrière métal plein

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- ou
- Livraison "en KIT" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

MATIERES

- Montants extérieurs : Tôle 1,5mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2mm + verre Sécurité fumé
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux latéraux et porte arrière pleins

AVANTAGES

- Montage rapide (version KIT)
- Passe câbles à balais haut et bas
- Inversion du sens d'ouverture
- Sécurisation du contenu par serrures sur panneaux latéraux (en option)
- Passe câbles verticaux sur version largeur 800 mm
- 4 roulettes, 4 vérins et visserie fournis



Fiche produit: BAIE DE BRASSAGE – CHARGE ADMISSIBLE 400 Kg

Baie de brassage 400 Kg, coloris **Noir RAL 9004**

Conforme avec les normes ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494, PART1; DIN41494, PART7

Réf. KIT	Réf. Montée	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
B4606021NK	B4606021NM	21 U	1140 mm	52 Kg	600 mm	600 mm
B4606027NK	B4606027NM	27 U	1388 mm	58 Kg	600 mm	600 mm
B4606031NK	B4606031NM	31 U	1585 mm	64 Kg	600 mm	600 mm
B4606036NK	B4606036NM	36 U	1805 mm	70 Kg	600 mm	600 mm
B4606042NK	B4606042NM	42 U	2055 mm	81 Kg	600 mm	600 mm
B4608021NK	B4608021NM	21 U	1140 mm	59 Kg	600 mm	800 mm
B4608027NK	B4608027NM	27 U	1388 mm	65 Kg	600 mm	800 mm
B4608031NK	B4608031NM	31 U	1585 mm	72 Kg	600 mm	800 mm
B4608036NK	B4608036NM	36 U	1805 mm	79 Kg	600 mm	800 mm
B4608042NK	B4608042NM	42 U	2055 mm	91 Kg	600 mm	800 mm
B4808042NK	B4808042NM	42 U	2055 mm	120 Kg	800 mm	800 mm