




Fiche produit: BAIE DE BRASSAGE – CHARGE ADMISSIBLE 800 Kg



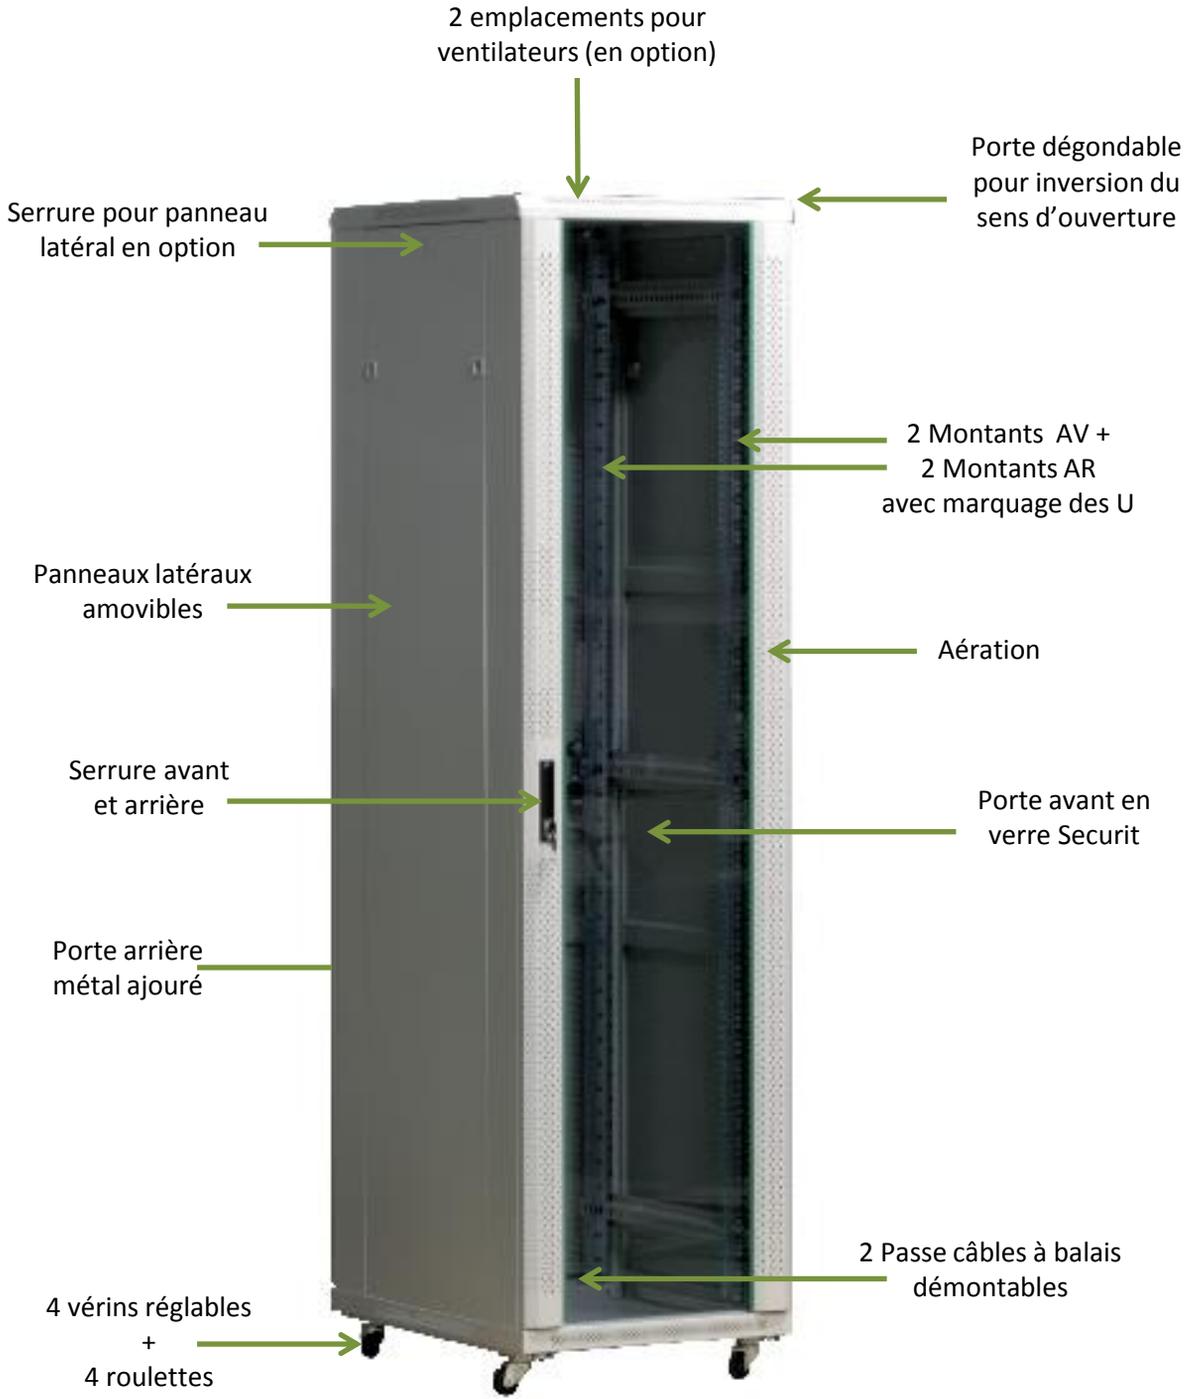

Fiche produit: BAIE DE BRASSAGE – CHARGE ADMISSIBLE 800 Kg



Porte aisément dégonflable pour inversion du sens d'ouverture



Serrures sur porte Avant et Arrière



Repères de mise à la terre



4 roulettes fournies



4 vérins fournis



4 montants verticaux sérigraphiés

CARACTERISTIQUES

- Coloris disponible: Gris RAL 7035 ou Noir RAL 9004
- Charge maximum supportée : 800 kg
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Largeur: 600 ou 800 mm
- Hauteur : 42U et 47U
- Degré de protection : IP 20
- Porte avant en verre Securit

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton ou
- Livraison "en KIT" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

MATIERES

- Montants extérieurs : Tôle 2 mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2mm + verre Securit fumé
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2 mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Porte arrière: Tôle acier 1,2mm ajourée

AVANTAGES

- Montage rapide (version KIT)
- Passe câbles a balais haut et bas
- Inversion du sens d'ouverture
- Sécurisation du contenu par serrures sur panneaux latéraux (en option)
- Passe câbles verticaux sur version largeur 800 mm
- 4 roulettes, 4 vérins et visserie fournis



Fiche produit: BAIE DE BRASSAGE – CHARGE ADMISSIBLE 800 Kg

Baie de brassage 800 Kg, coloris **Gris RAL 7035**

Conforme avec les normes ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494, PART1; DIN41494, PART7

Réf. KIT	Réf. Montée	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
B8606042GK	B8606042GM	42 U	2055 mm	89 Kg	600 mm	600 mm
B8806042GK	B8806042GM	42 U	2055 mm	118 Kg	800 mm	600 mm
B8608042GK	B8608042GM	42 U	2055 mm	99 Kg	600 mm	800 mm
B8808042GK	B8808042GM	42 U	2055 mm	122 Kg	800 mm	800 mm
B8808047GK	B8808047GM	47 U	2277 mm	142 Kg	800 mm	800 mm

Baie de brassage 800 Kg, coloris **Noir RAL 9004**

Conforme avec les normes ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494, PART1; DIN41494, PART7

Réf. KIT	Réf. Montée	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
B8606042NK	B8606042NM	42 U	2055 mm	89 Kg	600 mm	600 mm
B8806042NK	B8806042NM	42 U	2055 mm	118 Kg	800 mm	600 mm
B8608042NK	B8608042NM	42 U	2055 mm	99 kg	600 mm	800 mm
B8808042NK	B8808042NM	42 U	2055 mm	122 Kg	800 mm	800 mm